

fonatex

10 ↑↓

10



**Umwelt**  
Vollständig recycelbar  
[100 % PET]



**Klassifizierung des  
Brandverhaltens**  
gem. EN 13501-1  
B - s2, d0 \*

## Fonatex 10

### Technische Merkmale


Rohstoff	100 % Polyester [PET]
Dicke	10 mm **
Flächengewicht	2.400 g/m <sup>2</sup> **
Abmessungen	maximale Länge: 3.000 mm maximale Breite: 2.150 mm
Farbgebung	weiß, graumeliert, anthrazit

\* schwer entflammbar und nicht brennend abfallend oder abtropfend

\*\* weitere Ausführungen auf Anfrage möglich

[www.polyvlies.com](http://www.polyvlies.com)

**POLY**  
VLIES  
Group

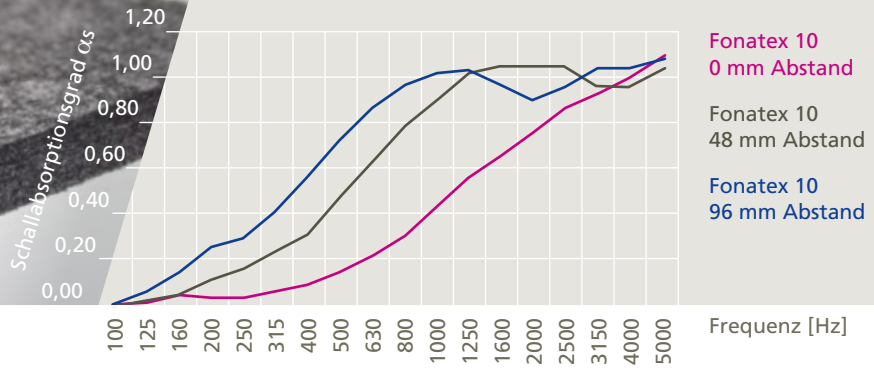

# Akustikeigenschaften

Dicke [mm]	Abstand [mm]	$\alpha_p$ Praktischer Absorptionsgrad						$\alpha_w$	Absorberklasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
10	0	0,00	0,05	0,15	0,45	0,75	1,00	0,25	E
10	48	0,05	0,15	0,45	0,90	1,00	1,00	0,45	D
10	96	0,05	0,30	0,70	1,00	0,95	1,00	0,60	C

Die Meßergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt und DIN EN ISO 11654 klassifiziert.