

fonatex

20

20



Umwelt
Vollständig recycelbar
[100 % PET]



**Klassifizierung des
Brandverhaltens**
gem. EN 13501-1
B - s2, d0 *

Fonatex 20

Technische Merkmale


Rohstoff	100 % Polyester [PET]
Dicke	20 mm **
Flächengewicht	2.000 g/m ² **
Abmessungen	maximale Länge: 3.000 mm maximale Breite: 2.150 mm
Farbgebung	graumeliert, weiß, anthrazit

* schwer entflammbar und nicht brennend abfallend oder abtropfend

** weitere Ausführungen auf Anfrage möglich

www.polyvlies.com

POLY
VLIES
Group

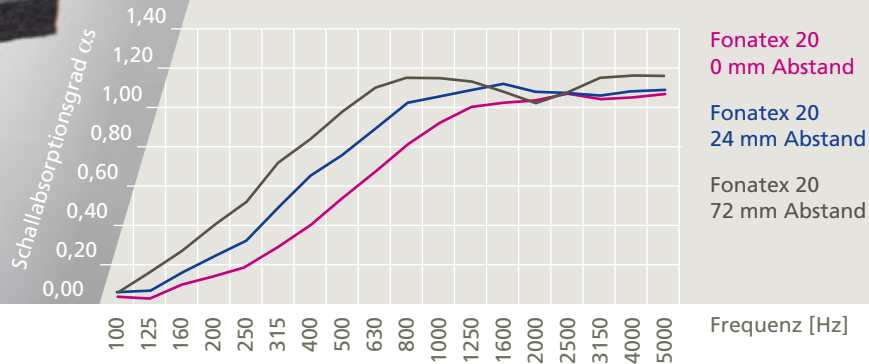

Akustikeigenschaften

Dicke [mm]	Abstand [mm]	α_p Praktischer Absorptionsgrad						α_w	Absorberklasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	0	0,05	0,20	0,55	0,85	1,00	1,00	0,50	D
20	24	0,10	0,35	0,75	1,00	1,00	1,00	0,65	C
20	72	0,15	0,55	0,95	1,00	1,00	1,00	0,85	B

Die Meßergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt und DIN EN ISO 11654 klassifiziert.