

fonatex

40

40



Umwelt
Vollständig recycelbar
[100 % PET]



**Klassifizierung des
Brandverhaltens**
gem. EN 13501-1
B - s2, d0 *

Fonatex 40

Technische Merkmale


Rohstoff	100 % Polyester [PET]
Dicke	40 mm **
Flächengewicht	2.800 g/m ² **
Abmessungen	maximale Länge: 3.000 mm maximale Breite: 2.150 mm
Farbgebung	anthrazit, graumeliert, weiß

* schwer entflammbar und nicht brennend abfallend oder abtropfend – andere Klassifizierungen auf Anfrage möglich

** weitere Ausführungen auf Anfrage möglich

www.polyvlies.com

POLY
VLIES
Group

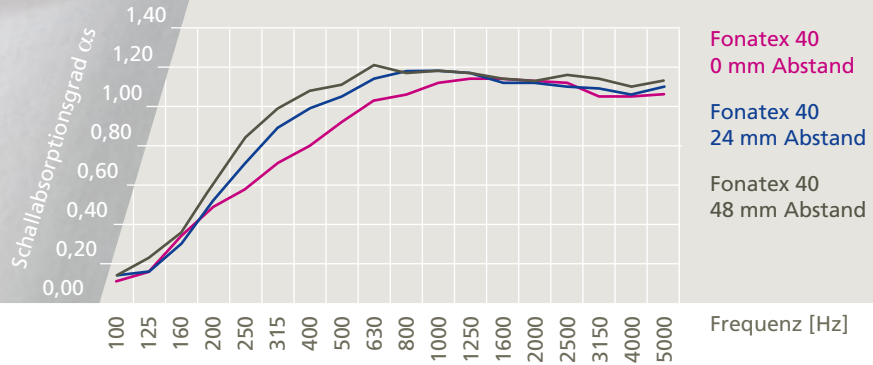

Akustikeigenschaften

Dicke [mm]	Abstand [mm]	α_p Praktischer Absorptionsgrad						α_w	Absorberklasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	0	0,20	0,60	0,90	1,00	1,00	1,00	0,90	A
40	24	0,20	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A
40	48	0,25	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A

Die Meßergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt und DIN EN ISO 11654 klassifiziert.