

fonatex

17

17



Umwelt
Vollständig recycelbar
[100 % PET]



**Klassifizierung des
Brandverhaltens**
gem. EN 13501-1
B - s2, d0 *

Fonatex 17

Technische Merkmale



Rohstoff	100 % Polyester [PET]
Dicke	17 mm **
Flächengewicht	2.000 g/m ² **
Abmessungen	maximale Länge: 3.070 mm maximale Breite: 2.070 mm
Farbgebung	graumeliert, anthrazit

* schwer entflammbar und nicht brennend abfallend oder abtropfend

** weitere Ausführungen auf Anfrage möglich

www.fonatex.eu

POLY
DILES
Group

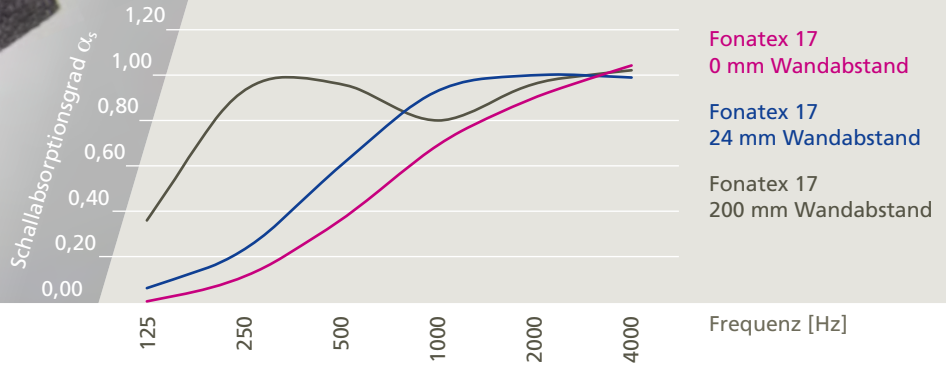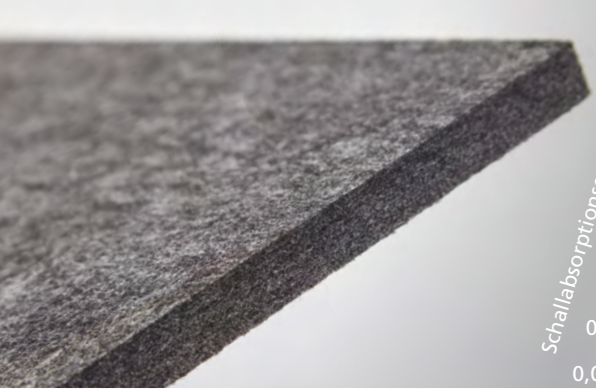

Akustikeigenschaften

Die Meßergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt und DIN EN ISO 11654 klassifiziert.

Dicke [mm]	Wandabstand [mm]	α _p Praktischer Absorptionsgrad						α _w	Absorberklasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
17	0	0,00	0,10	0,35	0,70	0,90	1,00	0,35	D
17	24	0,05	0,25	0,60	0,95	1,00	1,00	0,55	D
17	200	0,40	0,85	0,95	0,85	0,95	1,00	0,95	A